

Moustiquaire enroulable

Une toile disponible à la demande, puis rangée dans sa cassette.



Visuel d'ambiance

1 main

Commande par la baguette

Guidée

Toile retenue dans les rails

Sur mesure

Finitions RAL, mates ou structurées

LE PRINCIPE

La toile se déroule verticalement devant la fenêtre et s'enroule dans une cassette lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Le modèle est prévu pour une pose sur ou dans l'encadrement, et peut aussi équiper une fenêtre de toit (tabatière) suivant le montage.

OUVERTURE LIBRE

La toile se range dans la cassette quand la protection est inutile.

MANIPULATION

Fermeture latérale intégrée avec possibilité de déverrouillage manuel.

GUIDAGE



Le rail latéral contribue au maintien et à la correction de la toile.

UTILISATIONS Fenêtres verticales, encadrements et fenêtres de toit compatibles.

Mécanisme & composants

Une commande simple et une toile guidée à chaque utilisation.

Baguette de commande	Manipulation d'une main ; fermeture latérale intégrée réglable en hauteur et déverrouillable manuellement.
Joint à brosse	Orientation vers le bas, côté appui de fenêtre, ou vers l'huissierie selon la pose.
Cassette	Le bord de déroulement maintient la toile tendue. La position centrale de la toile laisse de la place à la commande.
Rails latéraux	Retiennent la toile. Si elle sort du rail, le système effectue une correction automatique lors de la commande suivante.
Butée supplémentaire	Un embout dans le rail limite le déroulement excessif de la toile lors de la manipulation.

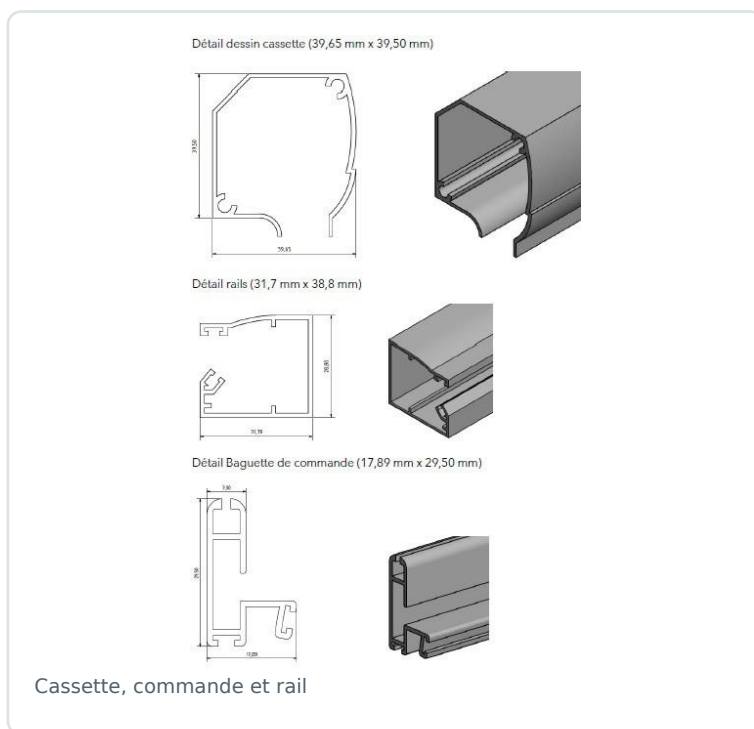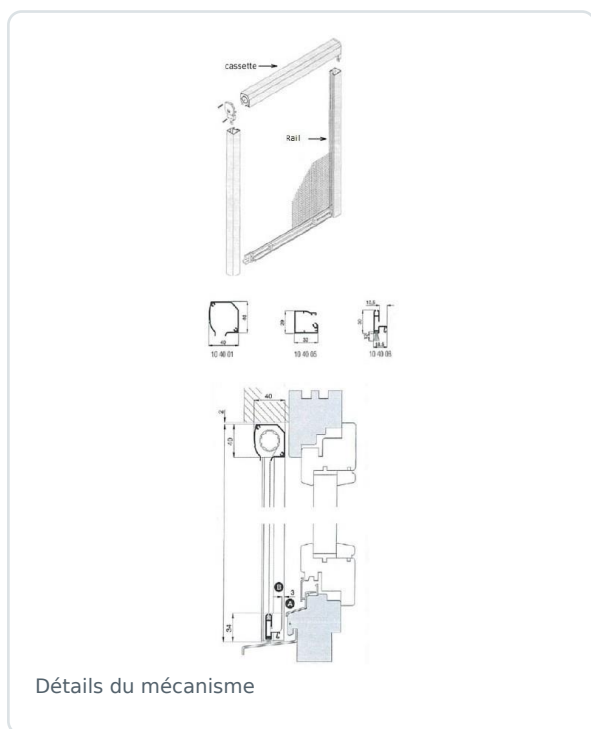

Sections indiquées : cassette 39,65 x 39,50 mm ; rails 31,7 x 38,8 mm ; baguette de commande 17,89 x 29,50 mm.

Mesures & montage

Toujours communiquer les dimensions extérieures complètes.

DIMENSIONS COMPLÈTES

Transmettre la largeur et la hauteur extérieures du produit fini. Les dimensions d'ouverture seules ne correspondent pas aux dimensions à commander.

À PARTIR DE L'OUVERTURE

Si vous mesurez entre les murs : ajouter au minimum 64 mm à la largeur et 56 mm à la hauteur.

FENÊTRE DE TOIT

Placer la baguette de commande à l'extérieur de la moustiquaire enroulable pour une tabatière.



Fenêtre verticale et tabatière

À VÉRIFIER AVANT LA COMMANDE



- Pose sur ou dans l'encadrement : préciser le support retenu.
- Espace disponible pour la cassette, les rails et la baguette.
- Orientation de la brosse selon l'appui ou l'huissierie.
- Position de commande pour une fenêtre de toit.

Les dimensions maximales et les limites de fabrication sont à confirmer pour votre projet.

Finitions & préparation du projet

Des choix adaptés à votre ouverture, à votre usage et à votre façade.

06 FINITIONS STANDARD

					
RAL 7016	RAL 8019	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9016	Naturel mat
Brillant	Brillant	Brillant	Structuré	Brillant	Mat

Autres RAL : supplément de 15 %. NCS et anodisation : sur demande. Les couleurs illustrées sont indicatives ; choisir sur un nuancier.

CHOISIR LA TOILE



Standard : grise ou noire

Toile flexible grise ou noire, épaisseur env. 0,28 mm. Composition : 36 % de fibre. Résistante aux chocs, inoxydable et auto-extinguible.

La toile standard grise ou noire doit être adaptée au mécanisme d'enroulement.

Préparer votre demande

À transmettre : dimensions extérieures, type de fenêtre, photos de l'encadrement, montage envisagé et couleur. Faire confirmer la toile compatible avec l'enroulement.

BESOIN D'AIDE ?

Contactez un spécialiste

Envoyez vos dimensions, des photos ou un plan. Un spécialiste vous aide à choisir la solution adaptée et à préparer votre projet.

Demander un devis gratuit



Scannez ou cliquez