

Porte moustiquaire battante

Une porte dédiée aux allers-retours vers le jardin ou la terrasse.



Visuel d'ambiance

Extérieur

Sens d'ouverture du modèle

44 / 22 mm

Cadre normal ou étroit

En option

Trappes et fermeture automatique

LE PRINCIPE

L'ouvrant moustiquaire pivote vers l'extérieur devant votre porte. Sa toile permet de ventiler la maison et son panneau inférieur protège le bas des coups de pied. Plusieurs cadres, trappes pour animaux et systèmes de fermeture permettent d'adapter la porte à votre quotidien.

PASSAGE FACILE

Pour les accès réguliers à la terrasse, au jardin ou à la véranda.

BAS PROTÉGÉ

Panneau inférieur prévu pour limiter les dommages dus aux pieds.

PERSONNALISABLE


Toile renforcée, trappe et formes particulières selon le projet.

UTILISATIONS Portes d'accès au jardin, portes-fenêtres, vérandas et foyers avec animaux.



Construction & variantes de cadre

Un ensemble sur mesure, à choisir selon le dégagement disponible.


Cadre dormant normal	HR051 : section 44 × 35 mm. Prévoir 44 mm de cadre sur les côtés et 22 mm au-dessus.
Profil d'ouvrant	HR050 : section 35 × 22 mm. Également utilisé pour réaliser un cadre étroit lorsque la place manque.
Traverse poignée	Poignée en S HR097 : section 35 × 90 mm.
Fermeture	Les aimants sont masqués dans le profil de fermeture. Version double possible.
Formes et finitions	Sur mesure ; formes cintrées ou obliques et couleurs RAL, y compris mates ou structurées.



PROFIL DE CADRE DORMANT
(HR051) : 44 x 35 MM
LONGUEUR PROFIL : 4,5 M




PROFIL D'OUVRANT
(HR050) 35 x 22 MM
LONGUEUR PROFIL : 6 M



TRAVERSE POIGNÉE EN S 90
(HR097) 35 x 90 mm
LONGUEUR PROFIL : 6 M

Profils du cadre et de l'ouvrant

A (1:1)

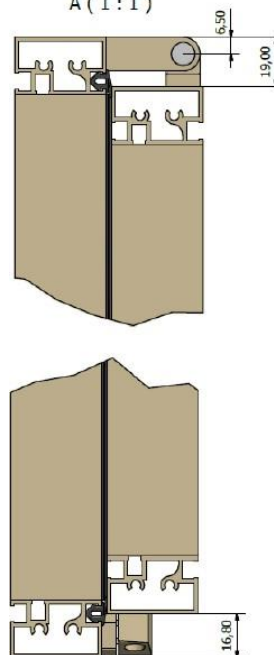

Coupe du cadre étroit

Les possibilités de montage

Choisir un cadre qui respecte les contraintes de l'ouverture.

Côté magnétique séparé

Pour équiper une seule partie d'une porte double. Le profil magnétique est monté sur le second vantail : aucun profil de cadre ne reste au milieu quand les deux portes sont ouvertes.

Cadre autour

Ajout d'un profil HR050 en bas, notamment pour les portes-fenêtres et les vérandas.

Sans cadre


Commander l'ouvrant seul. Donner les mesures complètes sans les aimants de 16,8 mm et les charnières de 19 mm.

Partie fixe en haut

Le cadre est plus haut que l'ouvrant ; la partie supérieure reçoit une toile. Indiquer séparément hauteur du cadre et hauteur de l'ouvrant. Utile selon les volets, luminaires ou toits en pente.

Porte double

Deux ouvrants pour un passage plus large ; fermeture magnétique masquée dans le profil.

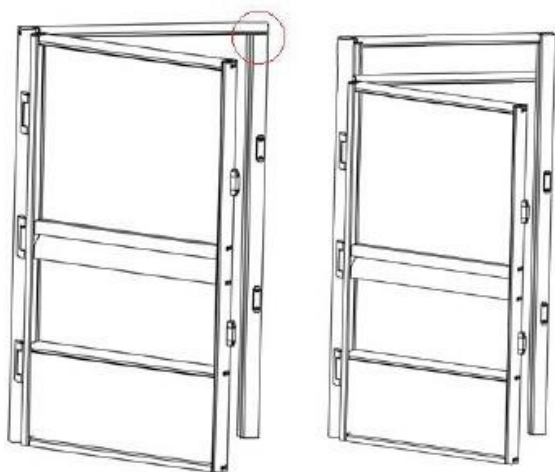

Partie fixe et côté magnétique



Exemple de porte double

Les options pour vos animaux

Une toile renforcée et un passage adapté à leur taille.

Petscreen : une toile polyester / PVC renforcée, disponible en gris ou noir, conseillée pour les animaux à griffes. Les trappes sont intégrées au panneau inférieur, en blanc ou en noir.

Chatière HR010	Hors tout 225 × 252 mm ; passage 145 × 148 mm. Niveau d'entrée standard : au-dessous du panneau.
Petit chien HR011	Hors tout 310 × 384 mm ; passage 233 × 270 mm ; niveau d'entrée standard 200 mm.
Grand chien HR012	Hors tout 412 × 482 mm ; passage 313 × 360 mm ; niveau d'entrée standard 300 mm.

Une autre hauteur d'entrée doit être précisée. Les dimensions des trappes sont indiquées en largeur × hauteur.

Dimensions : l x h



Trappe pour grand chien (HR012)
Dimensions totales : 412 x 482 mm
Passage : 313 x 360 mm
Niveau d'entrée (hauteur standard) : 300 mm




Trappe pour petit chien (HR011)
Dimensions totales : 310 x 384 mm
Passage : 233 x 270 mm
Niveau d'entrée (hauteur standard) : 200 mm



Chatière (HR010)
Dimensions totales : 225 x 252 mm
Passage : 145 x 148 mm
Niveau d'entrée (hauteur standard) : au-dessous du panneau

Trois tailles de trappes

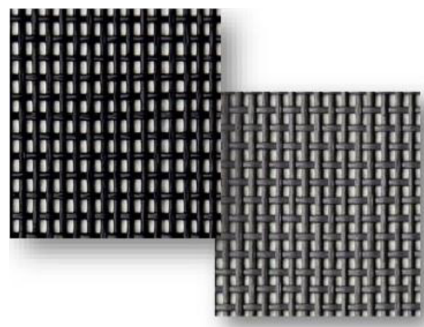

UNE TOILE PLUS RÉSISTANTE


Petscreen est flexible et développée pour les portes exposées aux animaux. Sa composition est de 36 % polyester et 64 % PVC.

Choisir la trappe selon le passage utile, puis préciser sa hauteur d'entrée avant fabrication.

Mesures & fermeture automatique

Relever le cadre complet, le sens d'ouverture et le débord de la poignée.

Dimensions à commander	Toujours mesurer le cadre complet de la porte battante, profils inclus.
Poignée existante	Relever son débord : maximum de 70 mm vers l'extérieur.
Sens d'ouverture	L'ouverture se fait vers l'extérieur. Indiquer le côté des charnières pour votre projet.
Pompe de fermeture	Fermeture automatique à vitesse réglable ; possibilité de maintenir la porte en position ouverte.

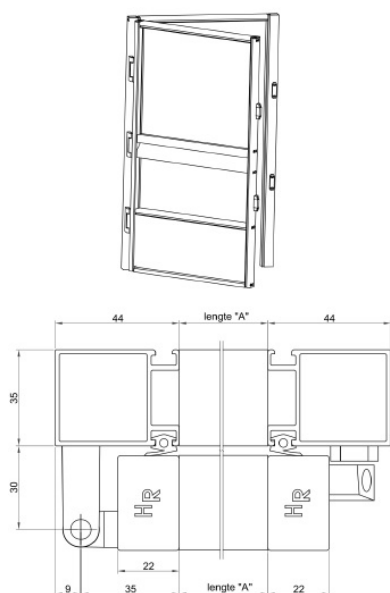

Cadre et vue du dessus



Pompe installée et composants



REPRENDRE LA FERMETURE AUTOMATIQUE

Après un maintien en position ouverte, repousser légèrement la porte vers l'extérieur pour déverrouiller la pompe. Prévoir le débatement de la porte devant la terrasse.

Finitions & préparation du projet

Des choix adaptés à votre ouverture, à votre usage et à votre façade.

06 FINITIONS STANDARD

					
RAL 7016	RAL 8019	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9016	Naturel mat
Brillant	Brillant	Brillant	Structuré	Brillant	Mat


Autres RAL : supplément de 15 %. NCS et anodisation : sur demande. Les couleurs illustrées sont indicatives ; choisir sur un nuancier.

CHOISIR LA TOILE




Standard : grise ou noire

Toile flexible grise ou noire, épaisseur env. 0,28 mm. Composition : 36 % de fibre. Résistante aux chocs, inoxydable et auto-extinguible.



Bellavista

Toile noire à fils fins de 0,20 mm, épaisseur env. 0,25 mm. 38 % fibre de verre / 62 % PVC. Meilleure visibilité ; supplément selon configuration.



Petscreen

Toile renforcée pour les portes exposées aux animaux : 36 % polyester / 64 % PVC, en gris ou noir. Plus résistante que la toile standard ; souple pour limiter les déformations.

Le choix d'une toile alternative reste soumis à sa compatibilité avec le modèle et le montage. Les options de la gamme générale ne sont pas toutes proposées sur chaque produit.

Préparer votre demande

À transmettre : dimensions du cadre, sens d'ouverture, débord de poignée, photos, choix de cadre / toile / couleur et, si nécessaire, référence et hauteur de trappe.

BESOIN D'AIDE ?

Contactez un spécialiste

Envoyez vos dimensions, des photos ou un plan. Un spécialiste vous aide à choisir la solution adaptée et à préparer votre projet.

Demander un devis gratuit



Scannez ou cliquez