

Porte moustiquaire coulissante

Un panneau qui glisse, sans débattement devant la baie.



Visuel d'ambiance

Latérale

Ouverture par coulissement

45 mm

Épaisseur des montages courants

25 mm

Espace minimal pour la version plate

LE PRINCIPE

Le panneau moustiquaire se déplace latéralement sur ses rails pour protéger l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte coulissante. Plusieurs montages sont proposés : rail fixé au châssis, rail au sol, version à poignées verticales et version plate pour certains volets.

COMPACTE

L'ouverture se fait sur le côté, sans battement vers la terrasse.

DISCRÈTE

Un panneau adapté aux baies et aux vérandas sur mesure.

ADAPTABLE



Plusieurs rails, profils et finitions selon le châssis.

UTILISATIONS Baies vitrées, portes coulissantes, fenêtres et vérandas compatibles.

Construction & profils

Des rails, roulettes et profils adaptés au panneau coulissant.


Guidage supérieur	Rail HR090 avec mohair complémentaire HR093/06. Roulette double HR027/S1 avec boulon de 60 mm.
Profils de panneau	HR050 : 35 × 22 mm sur les côtés. Profil renforcé HR052 : 33 × 40 mm en parties supérieure et inférieure.
Poignées en S	Traverse HR097 : 35 × 90 mm. Version étroite HR094 : 35 × 65 mm, uniquement pour la variante « invisible ».
Rail de fenêtre	HR091 : 14 × 25 mm avec brosse intégrée ; deux mohairs complémentaires HR093/04.
Rail de sol	HR092 : 26 × 12 mm avec brosse intégrée ; deux mohairs complémentaires HR093/04.

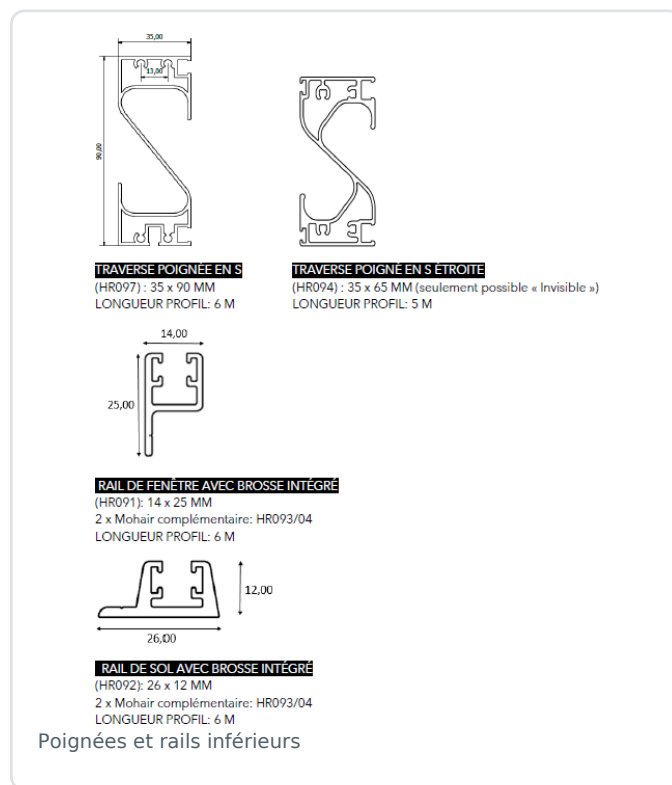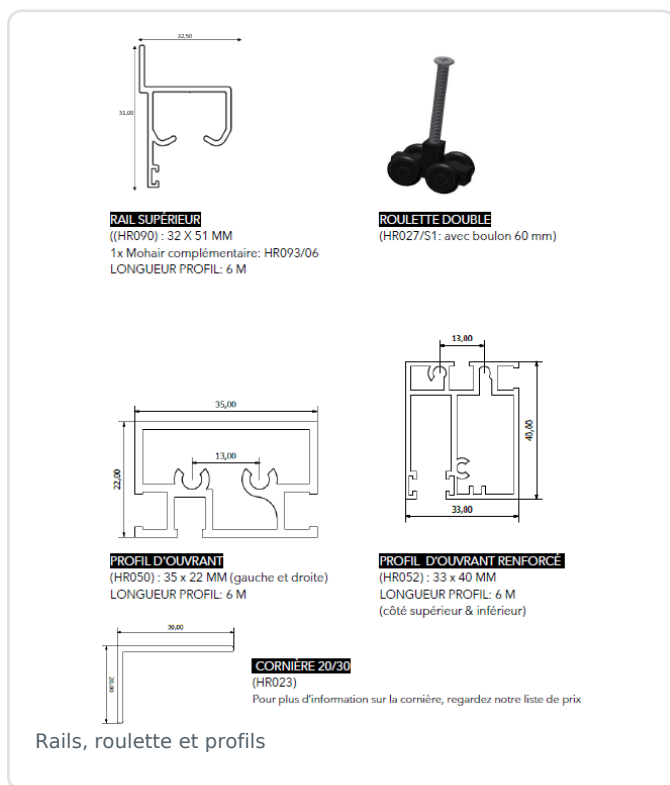


Rails & prise de mesure

Prévoir la course du panneau et le support de fixation.

Rail de fenêtre	Fixation au profil du châssis, possible dans la plupart des cas. Une adaptation des rails peut être nécessaire.
Rail de sol	Alternative lorsque le rail ne peut pas être fixé à la fenêtre. Le rail inférieur est monté sur le sol ; adapter le rail supérieur si nécessaire.
Rail supérieur / fixation linteau	Possibilité de fixer le rail supérieur au linteau. Préciser cette fixation lors de la préparation du projet.
Épaisseur totale	45 mm pour les montages avec rail de fenêtre ou rail de sol.
Hauteur	Mesurer la hauteur totale du seuil inférieur jusqu'à la brique supérieure.
Largeur et rails	Communiquer la longueur des rails et la largeur complète du panneau, profils inclus : du mur jusqu'au milieu de la traverse du châssis coulissant.

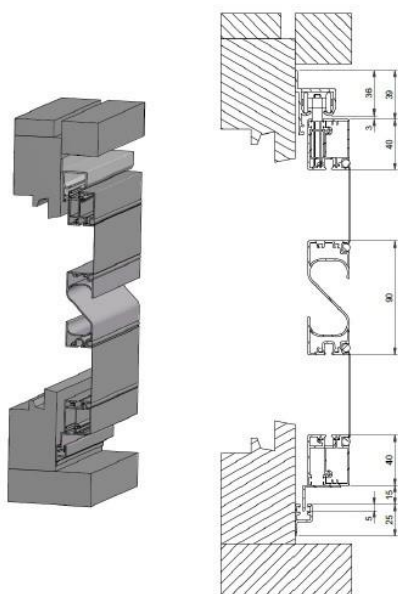

Montage avec rail de fenêtre

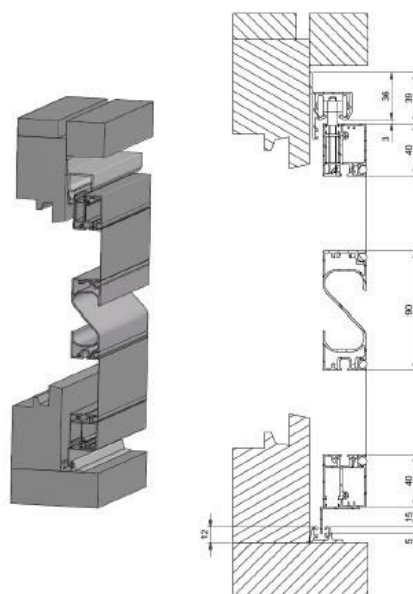

Montage avec rail de sol

Version à poignées verticales

Également appelée « coulissante invisible ».

Poignées	Deux poignées verticales en S de 65 mm, pour éviter les poignées horizontales.
Renforts	Profils renforcés en haut et en bas pour maintenir la toile tendue et limiter la flexion.
Toile standard	Largeur ou hauteur maximale indiquée : 2 800 mm pour cette variante.
Bellavista	Largeur ou hauteur maximale indiquée : 2 600 mm pour cette variante.
Restrictions	Pas de panneaux, de trappes pour animaux ni de traverses horizontales.
Mesure	Hauteur seuil / brique, longueur des rails et largeur complète du mur à la fin de la traverse du châssis. Épaisseur totale : 45 mm.

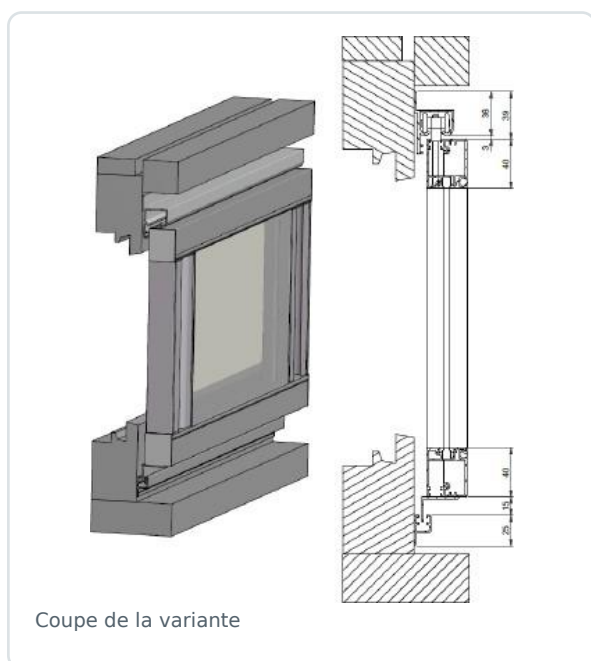


Photo d'une coulissante standard

Les limites 2 800 / 2 600 mm concernent cette variante ; elles ne sont pas des maxima universels pour toutes les portes coulissantes.

Version plate & pompe



Deux possibilités distinctes, avec leurs propres contraintes.

COULISSANTE PLATE

À placer entre le châssis et le volet lorsqu'il reste au moins 25 mm d'espace libre. Les profils sont toujours sciés à onglet.

POMPE HR095

Fermeture automatique douce, réglable, montée en haut du panneau. Compatible avec les types coulissants sauf la version plate.

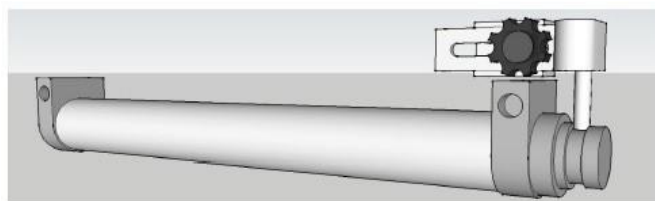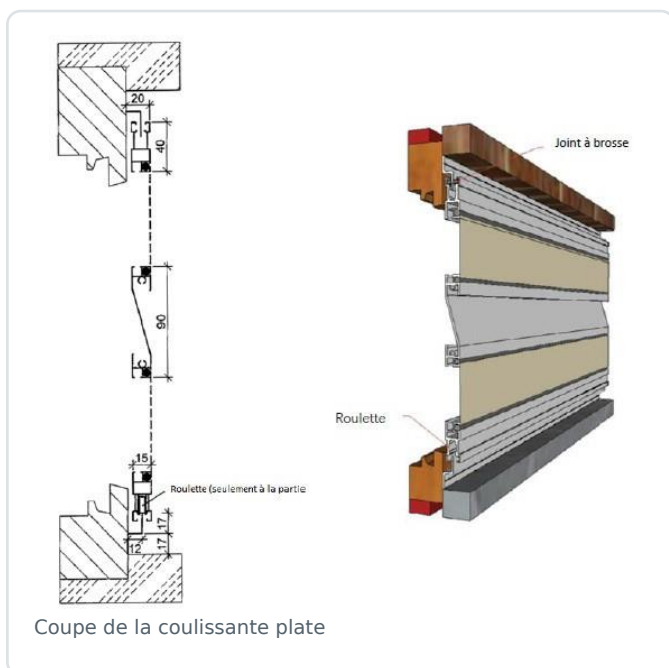

Encombrement de la pompe

Longueur fermée : 700 mm.

Longueur maximale ouverte : 1 250 mm.

Espace total panneau + pompe : 75 mm.

La pompe peut être déconnectée pour une ouverture complète. Son cache peut être peint dans la couleur du panneau.



SI LA PLACE EST INSUFFISANTE

En présence d'une grille d'aération ou d'un obstacle, ou si une version plate ne peut pas se loger entre fenêtre et volet, étudier la « coulissante sur cadre » présentée dans une fiche distincte.

Finitions & préparation du projet

Des choix adaptés à votre ouverture, à votre usage et à votre façade.

06 FINITIONS STANDARD

					
RAL 7016	RAL 8019	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9016	Naturel mat
Brillant	Brillant	Brillant	Structuré	Brillant	Mat


Autres RAL : supplément de 15 %. NCS et anodisation : sur demande. Les couleurs illustrées sont indicatives ; choisir sur un nuancier.

CHOISIR LA TOILE




Standard : grise ou noire

Toile flexible grise ou noire, épaisseur env. 0,28 mm. Composition : 36 % de fibre. Résistante aux chocs, inoxydable et auto-extinguible.



Bellavista

Toile noire à fils fins de 0,20 mm, épaisseur env. 0,25 mm. 38 % fibre de verre / 62 % PVC. Meilleure visibilité ; supplément selon configuration.



Petscreen

Toile renforcée pour les portes exposées aux animaux : 36 % polyester / 64 % PVC, en gris ou noir. Plus résistante que la toile standard ; souple pour limiter les déformations.

Composition mixte possible : toile Petscreen en partie inférieure et toile standard (grise ou noire) en partie supérieure. Préciser la répartition souhaitée lors de la demande.

Préparer votre demande

À transmettre : hauteur seuil / brique, largeur complète du panneau, longueur des rails, espace libre devant le châssis, présence d'un volet et options souhaitées.

BESOIN D'AIDE ?

Contactez un spécialiste

Envoyez vos dimensions, des photos ou un plan. Un spécialiste vous aide à choisir la solution adaptée et à préparer votre projet.

Demander un devis gratuit



Scannez ou cliquez