

Porte moustiquaire enroulable

Protégez votre ouverture, puis rangez la toile pour libérer le passage.



Visuel d'ambiance. La composition finale dépend de votre configuration.

Sur le côté

La toile se range dans la cassette.

Aimant inclus

Profil de fermeture magnétique.

Sur mesure

Version simple : 1 700 × 2 620 mm maximum.

01 PRINCIPE

La barre de tirage déploie la toile noire devant l'ouverture. Pour passer, accompagnez la toile vers sa cassette latérale. Les profils et les rails restent en place.

Construction & fonctionnement

La cassette, la toile et la barre de tirage travaillent ensemble.



Vue réelle du produit en atelier.

Cassette latérale

Elle reçoit la toile lorsque la moustiquaire est rangée. Vérifiez l'espace disponible pour son implantation.

Barre de tirage

Elle permet de déployer et de ranger la toile. Elle doit rester accessible depuis le passage.


Guidage

Les profils et rails accompagnent le mouvement. Leur alignement est essentiel au bon fonctionnement.

Fermeture magnétique

Le profil magnétique est inclus. Il ne signifie pas que la moustiquaire se referme automatiquement.

02 PROFILS ET FERMETURE

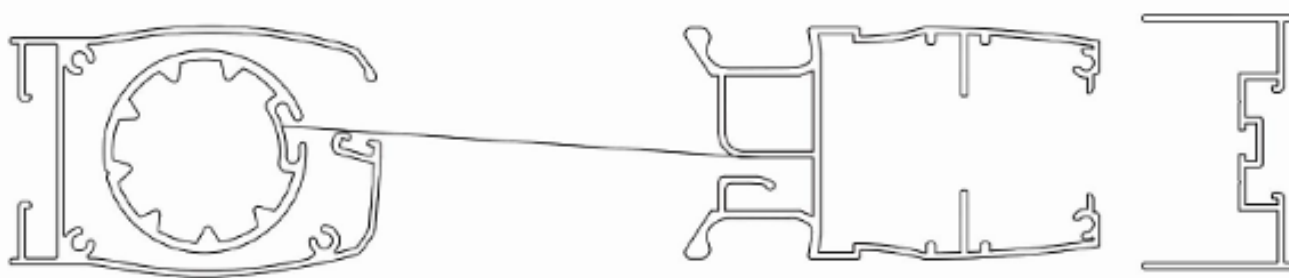

Dessin de profil présenté sur la page produit. La composition doit être confirmée pour votre pose.

Déployer

Tirez la barre pour protéger l'ouverture et fermer sur le profil magnétique.

Ranger

Accompagnez le retour de la toile dans la cassette, sans forcer le mécanisme.

Montage, options & finitions

Une composition à adapter au support et à l'espace disponible.

03 OPTIONS SELON LE MONTAGE

Profil en applique

Profil de fixation avec clips, selon la surface de pose et l'implantation prévue.

Tubes 20/40

Accessoires de montage pour compléter le support lorsque la composition le nécessite.

Cadre 25/45

Cadre tubulaire périphérique pouvant recevoir la porte déjà montée. Vérifier les dégagements.

Rail inférieur laqué

Option disponible uniquement avec une finition STRUCTURE.


04 FINITIONS DES PROFILS



RAL 7016



RAL 8019



RAL 9001



RAL 9005



RAL 9016



Naturel mat

Les couleurs affichées sont indicatives. Confirmez le RAL, la finition et le rendu sur échantillon. Les autres teintes peuvent entraîner un supplément.

Version simple : maximum 1 700 × 2 620 mm

Pour une composition double ou une grande ouverture, faites confirmer les dimensions, la fermeture et la pose avant commande.

LA TOILE DOCUMENTÉE

Le modèle présenté utilise une toile noire. Pour Bella Vista, PetScreen ou une toile spéciale, demandez une confirmation de compatibilité avec le mécanisme.

Prise de mesure & installation

Les bons repères avant de définir les dimensions de fabrication.

05 PRÉPARER LES MESURES

1. Mesurez l'ouverture

Relevez largeur et hauteur libres en plusieurs points, en millimètres. Notez les différences et l'état du seuil.

2. Repérez les obstacles

Photographiez poignée, volet, grille et espace disponible pour la cassette et les rails. Ajoutez une vue de profil.

3. Précisez le repère

Indiquez si vos cotes décrivent l'ouverture ou les dimensions extérieures complètes du produit.

4. Vérifiez les options

Relisez dimensions, côté d'ouverture, finition et accessoires. Joignez un croquis si nécessaire.



Schéma de principe.
Pas une cote de commande.

Aucune marge universelle à appliquer

Ne reprenez pas les ajouts d'une enroulable de fenêtre. Les désignations 20/40 et 25/45 sont des profils, pas des marges à ajouter aux mesures.

06 CONTRÔLES À LA POSE

Suivez la notice du système livré. Vérifiez la stabilité du support, l'alignement des profils et du guidage, puis le déploiement, le rangement et la fermeture magnétique sans forcer. Contrôlez aussi que la porte principale et le volet restent utilisables.

Entretien & préparation du projet

Un guidage propre et un projet bien décrit facilitent le suivi.

07 ENTRETIEN

Guidage

Retirez régulièrement poussières et petits débris dans les rails.

Toile et profils

Nettoyez avec douceur, sans tirer sur la maille. Respectez les recommandations de la finition.

Mouvement difficile

Ne forcez pas. Vérifiez les débris visibles, puis demandez conseil si le problème persiste.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La fermeture magnétique est-elle comprise ?

Oui. Elle maintient la toile fermée ; elle ne signifie pas que le système se referme automatiquement.

Est-ce la même chose qu'une plissée ?

Non : la toile enroulable rentre dans une cassette ; la toile plissée se replie en accordéon.

PRÉPARER VOTRE DEMANDE

Transmettez largeur et hauteur, photos de face et de profil, état du seuil, obstacles, côté d'ouverture et finition souhaitée. Une composition double doit être précisée.

BESOIN D'AIDE ?

Contactez un spécialiste

Envoyez vos dimensions, des photos ou un plan. Un spécialiste vous aide à choisir la solution adaptée et à préparer votre projet.

[Demander un devis gratuit](#)



Scannez ou cliquez