

# Porte moustiquaire plissée

Une toile en accordéon qui se replie sur le côté.



Visuel d'ambiance

**3 mm**

Hauteur du profil bas

**2 sens**

Gauche / droite ou droite / gauche

**Double**

Deux plissés pour les grandes ouvertures

## LE PRINCIPE

La toile noire plissée se déploie latéralement puis se replie lorsque vous libérez le passage. Les fils horizontaux et la chaîne plastique inférieure contribuent à son maintien. Un rail supérieur en U guide l'ensemble ; le profil bas de 3 mm limite la hauteur du seuil.

### REPLI LATÉRAL

La toile se rassemble sur le côté pour dégager le passage.

### PROFIL BAS

Rail inférieur de faible hauteur, fixé au sol.

### GRANDES BAIES

Deux modules peuvent se rejoindre pour créer un double plissé.

**UTILISATIONS** Passages vers la terrasse ou le jardin et grandes ouvertures adaptées.


# Construction & dimensions

Une toile spécifique et des profils dédiés au fonctionnement plissé.


|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toile</b>               | Plissée noire, renforcée par des fils horizontaux. Maintien inférieur par chaîne plastique.                         |
| <b>Rail supérieur</b>      | Profil en U HR081 avec brosses intégrées. Section dessinée : 49 × 60,2 mm.                                          |
| <b>Rail inférieur</b>      | HR082/A en aluminium anodisé : 32 mm de largeur et 3 mm de hauteur.<br>Autre référence illustrée : HR082/C.         |
| <b>Cassette / commande</b> | Cassette fixe : 35 × 34 mm. Baguette de commande : 37 × 66 mm ; mohair complémentaire HR088/20.                     |
| <b>Largeurs proposées</b>  | 960, 1 300, 1 600, 1 900, 2 300, 2 600 et 2 900 mm.                                                                 |
| <b>Grandes largeurs</b>    | Les 2 300, 2 600 et 2 900 mm intègrent un aimant supérieur au milieu de la bande métal, pour la maintenir en place. |




**RAIL SUPÉRIEUR EN U**  
HR081 avec brosses intégrés  
LONGUEUR : 6 M




**RAIL INFÉRIEUR ALU**  
(HR082/A) : seulement disponible  
alu (anodisé)  
L : 32 MM H : 3 MM  
LONGUEUR PROFIL : 6 M



(HR082/C)




CASSETTE FIXE: 35 MM X 34 MM




BAGUETTE DE COMMANDE: 37 X 66 MM  
Mohair complémentaire - HR088/20

Rail, cassette et commande

Sur la page précédente vous pouvez trouver les profils d'un plissé. Les plissés avec une largeur de 960mm, 1300mm, 1600mm, 1900mm sont composés comme le dessin ci-dessous:

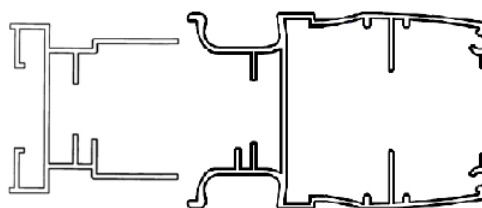

Les plissés avec des largeurs dès 2300 mm sont composés avec des profils ci-dessous. Vous pouvez trouver les dimensions des profils à la page précédente.

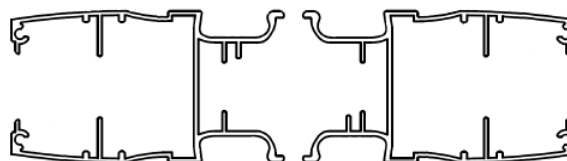

Composition selon la largeur


# Pose, sens & double plissé

Un support plat et les bons points de fermeture.

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prise de mesure</b>        | Mesurer la largeur et la hauteur totales : ce sont les mesures complètes.                                                                                                  |
| <b>Support</b>                | Le plissé doit partir d'un fond plat. Si le support n'est pas plat, prévoir un profil supplémentaire : tube 20 × 40 mm.                                                    |
| <b>Sens d'utilisation</b>     | De gauche à droite ou de droite à gauche, selon le besoin.                                                                                                                 |
| <b>Double plissé</b>          | Pour une porte double ou une ouverture supérieure à 2 900 mm : deux plissés se ferment en se rapprochant. Jonction par brosses ou languettes magnétiques selon le montage. |
| <b>Fermeture côté ouvrant</b> | Possibilité de bande adhésive de mohair. Prévoir un mohair de 20 mm sur la baguette.                                                                                       |

## L'INSTRUCTION PRENDRE DES MESURES + INSTALLATION:

Vous mesurez la largeur et la hauteur totales (les mesure complètes). Le plissé doit partir d'un fond plat. Si vous n'avez pas de fond plat, vous devez prendre un profil supplémentaire : un tube carré de 20/40.

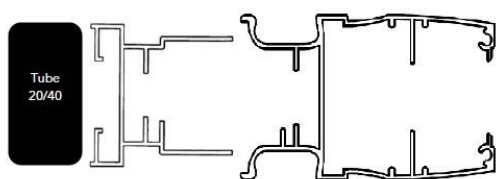

Si vous souhaitez également fermer vers l'intérieur, nous prévoyons un bande de mohair adhésive avec mohair.



Support et mohair de fermeture

Sur la baguette nous prévoyons toujours un mohair de 20 mm.



Exemple de double plissé





Les plissés d'une largeur de 2300, 2600 et 2900 mm ont un aimant en haut pour maintenir la bande en métal en place. Cet aimant se trouve au milieu de la bande en métal pour qu'il ne baisse pas.

La hauteur maximale est à confirmer selon le projet. Les grandes ouvertures et les raccords entre modules se valident selon le projet.

# Finitions & préparation du projet


Des choix adaptés à votre ouverture, à votre usage et à votre façade.

## 06 FINITIONS STANDARD

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>RAL 7016</b>                                                                  | <b>RAL 8019</b>                                                                   | <b>RAL 9001</b>                                                                   | <b>RAL 9005</b>                                                                    | <b>RAL 9016</b>                                                                     | <b>Naturel mat</b>                                                                  |
| Brillant                                                                         | Brillant                                                                          | Brillant                                                                          | Structuré                                                                          | Brillant                                                                            | Mat                                                                                 |

Autres RAL : supplément de 15 %. NCS et anodisation : sur demande. Les couleurs illustrées sont indicatives ; choisir sur un nuancier.

## CHOISIR LA TOILE



### Toile plissée noire spécifique

La toile de ce modèle est noire et plissée, avec des fils horizontaux et une chaîne plastique de maintien. Les autres toiles de la gamme ne constituent pas des alternatives validées pour ce système.

La finition RAL concerne les profils ; le rail inférieur HR082/A reste en aluminium anodisé.

## Préparer votre demande

À transmettre : largeur et hauteur totales, état et planéité du support, sens d'utilisation, version simple ou double, photos du seuil et couleur.

### BESOIN D'AIDE ?

## Contactez un spécialiste

Envoyez vos dimensions, des photos ou un plan. Un spécialiste vous aide à choisir la solution adaptée et à préparer votre projet.

**Demander un devis gratuit**



Scannez ou cliquez